



OSCULATI
FORNITURE NAUTICHE

ELETTORUBINETTO modello "PAOMAR"

Conforme alla Direttiva 94/25/CE (ISO 8846 MARINE - EN 28846) come da certificato RINA n°46098 in data 5 Giugno 1998.

ARTICOLO 1740212 (12 V)

ARTICOLO 1740224 (24 V)

In campo nautico questo rubinetto è particolarmente adatto su impianti carburante per motori ad alta potenza ed elevato consumo.

MONTAGGIO

Prima del montaggio del rubinetto assicurarsi che la tensione (12 o 24 V) stampata sulla bobina corrisponda a quella del Vostro impianto elettrico. Per il collegamento elettrico al connettore utilizzare un cavo con Ø 6-8 mm. con sezione dei conduttori di 1 mm², come mostrato in figura.

IMPORTANTE:- Collegare il morsetto del connettore segnato in rosso al cavo positivo della batteria ed il polo negativo all'altro morsetto (in caso di errato collegamento si danneggia il connettore). Per un agevole e corretto montaggio, montare prima il cavetto negativo e successivamente il cavetto positivo.

Per esigenze di installazione il coperchio del connettore può essere posizionato in quattro posizioni diverse ruotando di volta in volta di 90°: Anche la bobina può essere ruotata in qualsiasi posizione.

Montare il rubinetto con la tubazione di entrata e di uscita orientata nel senso indicato dalla freccia stampigliata sul fondo del rubinetto.

Per il montaggio utilizzare la piastra di attacco che consente l'applicazione sia su pareti orizzontali che verticali, fissandola al rubinetto con i quattro bulloni e rondelle elastiche in dotazione.

L'elettrovalvola è predisposta per i raccordi filettati conici 3/8 Gas che andranno bloccati accuratamente **senza alcuna guarnizione di tenuta**. I raccordi, fornibili su richiesta, sono per tubi metallici Ø int. 10 o 8 mm. oppure per tubi in gomma Ø 12 - 10 mm.

All'ingresso del rubinetto è collocato un elemento filtro che raccoglie, in bassofondo decantatore, le impurità che possono essere eliminate svitando il bullone di spurgo posto sotto il rubinetto.



La leva comando manuale deve rimanere sempre in posizione orizzontale. Solo in caso di emergenza (es. mancanza di energia all'impianto elettrico) si può aprire manualmente l'elettrovalvola ruotando la leva in posizione verticale.

L'elettrovalvola è fornita di un connettore con dispositivo elettronico economizzatore che riduce del 75% il consumo elettrico ed elimina totalmente il riscaldamento della bobina.

Su richiesta può essere fornita a parte una membrana in "VITON" che rende l'elettrovalvola adattabile agli impieghi con liquidi corrosivi o con alimenti, in quanto il dispositivo di comando è isolato ermeticamente dal vano di passaggio del liquido.

DATI TECNICI

Portata (a 0,2 bar)	600 litri/ora	
Peso	900 grammi	
Ingombro	140x80x50mm	
Tensione alimentazione	12 V	24 V
Corrente assorbita	0,39 A	0,23 A
Potenza assorbita	4,68 W	5,52 W

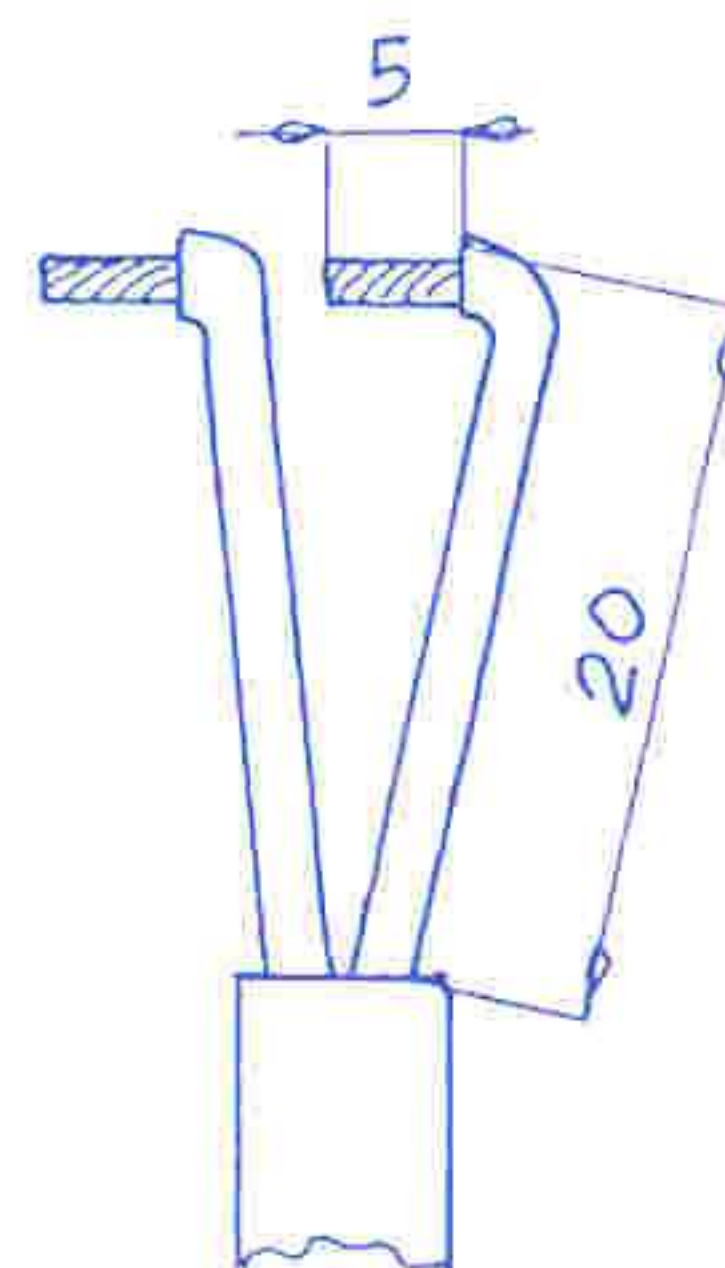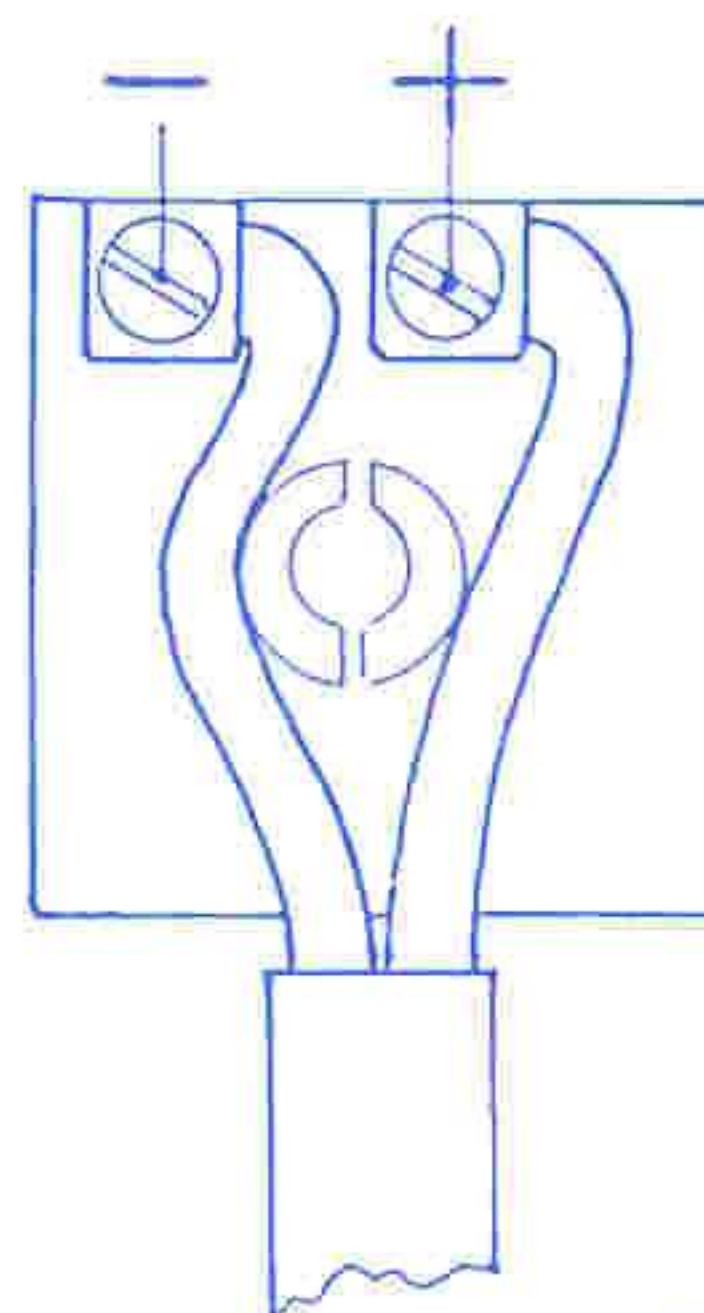

MILANO
Via Pacinotti, 12
20090 Segrate

Tel. 02 - 26.99.111 Fax. 02 - 26.99.11.20

LUCCA
Zona Industriale Guamo
55100 Lucca

Tel. 0583 - 40.32.32 Fax. 0583 - 40 35 09