


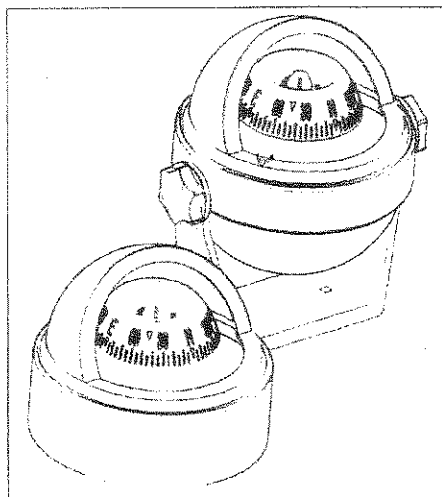

BUSSOLA MAGNETICA STELLA
BS1 / BS2

Caratteristiche generali:

Diametro apparente 2" ½ (65 mm)
Sospensione a spillo
Lettura frontale
Rosa gradazione 5°
Innesto a baionetta (BS1)
Installazione a staffa (BS2)

Installazione:

BS1: Fissare la staffetta (1) alla plancia utilizzando le viti autofilettanti (2) avendo cura di orientarla come indicato in figura A.
Inserire la bussola e ruotarla di 90° in senso orario fino a battuta.

Manutenzione:

Si consiglia di pulire la bussola con un panno morbido, usando solo acqua.

N.B. Questo modello NON è riempibile

Garanzia:

La società Riviera s.r.l. Genova garantisce che le proprie bussole sono costruite a regola d'arte e che sono prive di difetti di fabbricazione e di materiale.

Se entro mesi 36 dalla data di fabbricazione la bussola dovesse presentare difetti di funzionamento, la società la riparerà o sostituirà, a suo esclusivo giudizio, gratuitamente.

La garanzia decade qualora i danni fossero causati da uso improprio, errata installazione o rotture accidentali.

La garanzia non copre eventuali costi derivanti da montaggio o smontaggio dei prodotti, trasporto degli stessi e spese di personale tecnico, anche se imputabili a difetti di fabbricazione.

In caso di contestazione il foro competente è il tribunale di Genova.

Riviera S.r.l. Genova 

RIVIERA S.r.l. - Genova

Via Inf. Rio Maggiore 4A

16138 Genova - (ITALY)

Tel. +39 010.835.52.86

Fax +39 010.835.63.09

E-mail: info@rivieragenova.it

Web: www.rivieragenova.com

UK

Standard features:

- Apparent diameter 2" ½ (65 mm)
- Jewel and pivot movements
- Front reading
- Card, 5° graduation
- Bayonet joint (BS1)
- Bracket mount (BS2)

Installation instructions:

BS1: Fasten the bracket (1) to the dashboard by means of self-threading screws (2) - pay attention to its positioning as per pict. A - fix the compass and turn it 90° clockwise up to stop.

Maintenance:

Clean the compass with a soft cloth, using water only.

Attn: this model can NOT be refilled

Guarantee:

Riviera s.r.l. Genova guarantees its compasses to be free from defects of workmanship or materials.

If within 36 months from manufacturing date the compass should show running defects, the Company will repair or replace it, at their option, free of charge. This guarantee expires if defects are due to improper use, faulty installation or breakage through accident.

The guarantee does not cover possible costs due to fitting up and disassembling parts, their transportation and technicians' expenses, even if applying to manufacturing defects.

In case of litigation, place of jurisdiction is Genoa.

F

Caractéristiques générales:

Diamètre apparent 2" ½ (65 mm.)
Suspension à épingle
Lecture de front
Rose avec une graduation de 5°
Greffes rapide à baïonnette (BS1)
Greffes à étrier (BS2)

Installation :

BS1 Fixer le relai (1) à la planche en employant les vis autofiletantes (2) en faisant attention à l'orienter selon l'indication de la figure A. Introduire le compas et le tourner de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à blocage.

Entretien :

On conseille de nettoyer le compas avec un chiffon doux en employant seulement de l'eau.

N.B.: Ce modèle n'est pas rempli de sable

Condition de garantie:

La RIVIERA S.R.L. GENOVA garantit que les propres compas sont construits à règle d'art et n'ont aucun défaut de fabrication et de matériel. Si entre 36 mois à partir de la date de fabrication le compas devrait présenter des défauts de fonctionnement, la Riviera le réparera ou le changera à sa discrétion, gratuitement.

La garantie n'est pas valable en cas de dommages causés par cassure accidentelle, par une installation erronée ou d'un usage négligent et impropre.

La garantie ne couvre pas les frais dérivants du montage ou démontage des produits, les transports et les frais ou personnel technique même s'il y a des défauts de fabrication.

Contestations:

En cas de contestation la compétence sera du tribunal de Gênes

D

Allgemeines:

- Scheinbarer Durchmesser 2" ½ (65 mm)
- Spitzenlagerung
- Stirnlesen
- Windrose mit 5° Gradation
- Bajonettverschluss (BS1)
- Bügel-Ausführung (BS2)

Anweisungen für den Einbau:

BS1: Den Tragbügel (1), der gemäß Bild A gerichtet werden soll, mit selbstschneidenden Schrauben (2) befestigen. Den Kompass einlegen und ihn um 90° im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

Wartung:


Den Kompass am besten mit einem weichen Tuch nur mit Wasser reinigen.

Bitte merken: Dieser Kompassstyp kann NICHT nachgefüllt werden.

Garantiebedingungen:

RIVIERA s.r.l. GENOVA gewährleistet, daß ihre Kompassse kunstgerecht gefertigt sind, und daß sie fehlerfrei hergestellt werden. Falls innerhalb von 36 Monaten ab Fertigstellungsdatum der Kompass Funktionsfehler aufweisen sollte, wird ihn RIVIERA nach seinem unanfechtbaren Urteil kostenfrei reparieren oder ersetzen. Die Garantie ist ungültig, wenn der Schaden durch Bruch, falschem Einbau oder durch nachlässige oder missbräuchliche Verwendung bedingt ist. Die Garantie deckt keine eventuellen Zusatzkosten für Ein- und Ausbau der Erzeugnisse, für ihren Transport und Ausgaben für Techniker, auch wenn solche Kosten von Herstellungsfehlern verursacht sind. Bei allen Rechtsstreitigkeiten ist Gerichtsstand Genua.

FIGURA A

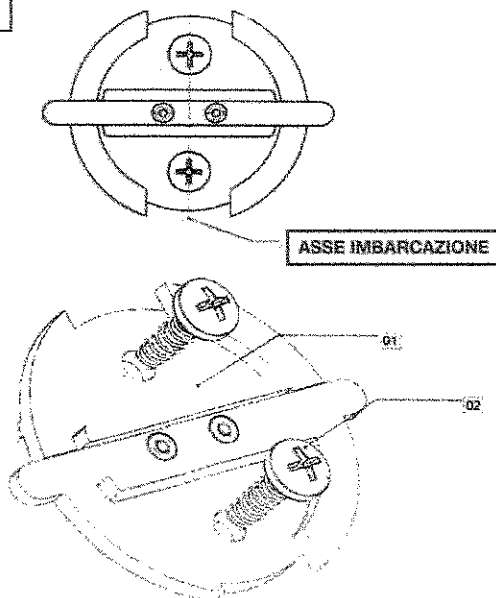

SCHEMA DI MONTAGGIO BS1

FIGURA B

